


Ficha Técnica Puerta Abatible "CANALERA"

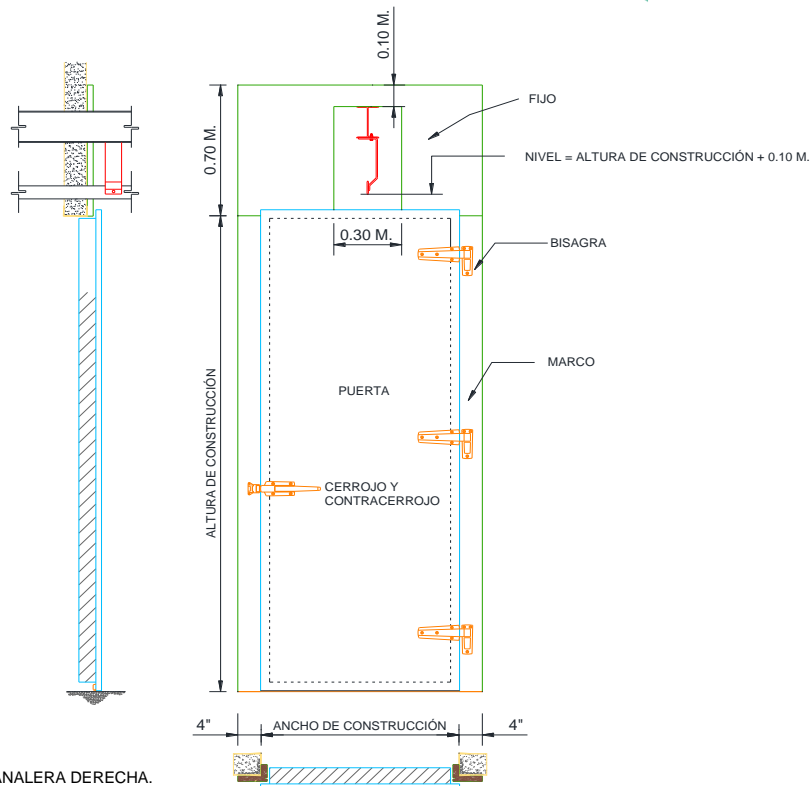

JUN-2020. IMAGEN: PUERTA ABATIBLE CANALERA DERECHA.

PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO:

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina, como columnas verticales del marco y un fijo de 0.70m. de altura con hueco de ancho = 0.30m. y una altura según el sistema de riel del proyecto.

AISLAMIENTO:

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:

$$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg.)} / (\text{hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F})$$

$$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F}) / (\text{BTU x pulg.})$$

ESPEORES: 2.5" y 4"

APLICACIONES:

Conservación (T > 0°C)

COMPONENTES:

- Bisagras tipo libro con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra, estándar con picaporte interior de seguridad.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral **110 v (OPCIONAL)**
- Empaque inferior de arrastre.

OPCIONALES:

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla o ventana.
- Barra antipánico (espesor 2").

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- Tornillos galvanizados cabeza de coche 3/8" Φ con tuerca, arandela y tapón plástico, cantidad según dimensiones.
- Opcional- Tornillos de nylon cabeza de coche 1/2" Φ con tuerca de plástico.

ESPECIALIDADES:

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber configuraciones especiales con:

- Acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22 o 26
- Textura lisa (solo cal. 22 y 24).

DIMENSIONES ESTÁNDAR:

No aplican.

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.