


Ficha Técnica Puerta Abatible “ESTÁNDAR”



JUN-2020 IMAGEN PUERTA ABATIBLE ESTÁNDAR

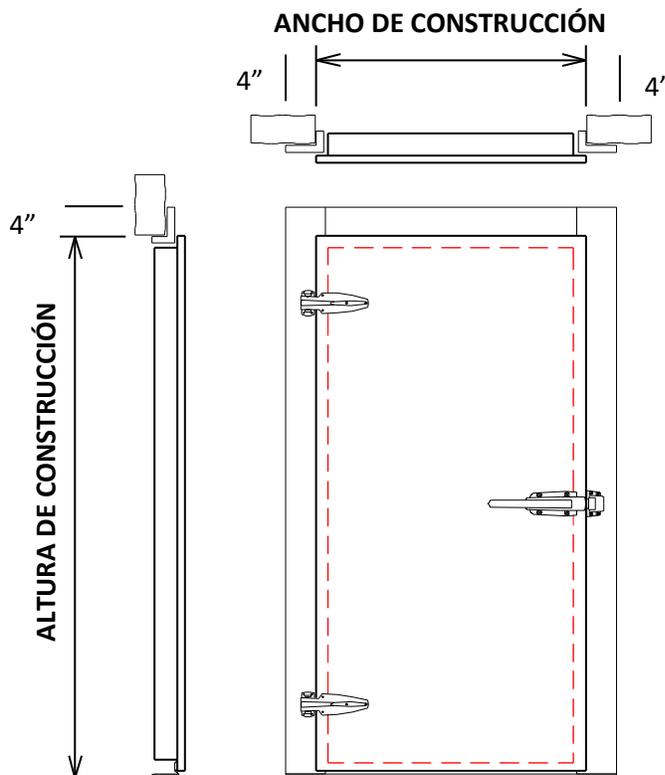

PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO:

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina, con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

AISLAMIENTO:

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:
 $K = 0.132 \text{ (BTU x pulg.) / (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$
 $R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F) / (BTU x pulg.)}$

ESPEORES: 2", 2.5", 4", 5" y 6". Dependiendo su uso

APLICACIONES:

Congelación ($T \leq 0^\circ\text{C}$)
 Conservación ($T > 0^\circ\text{C}$)

COMPONENTES:

- Bisagras cromadas tipo libro con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra, estándar con picaporte interior de seguridad.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral **110 v** (para uso en congelación)
- Empaque inferior de arrastre.

OPCIONALES:

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 ó 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla ó ventana.
- Barra antipánico (espesor 2").

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 7 tornillos cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico. Fijación estándar es con tornillo de 3/8"Φ galvanizado y en puerta inoxidable es con tornillos de 1/2"Φ de nylon.
- 1 pija cabeza plana de 1/4" x 1 1/2"

ESPECIALIDADES:

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber configuraciones especiales con:

- Dimensiones Especiales.
- Acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22 o 26.
- Textura lisa (solo Cal. 22 y 24).

DIMENSIONES ESTÁNDAR:

0.88m. x 1.89m. / 0.70m. x 1.80m.

***Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.**