
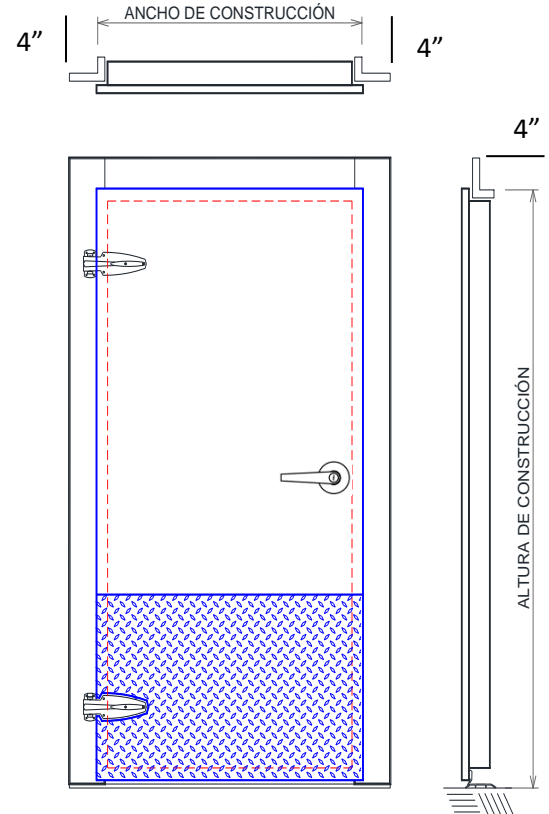


# Ficha Técnica Puerta Abatible “ESTÁNDAR con Barra Antipánico”

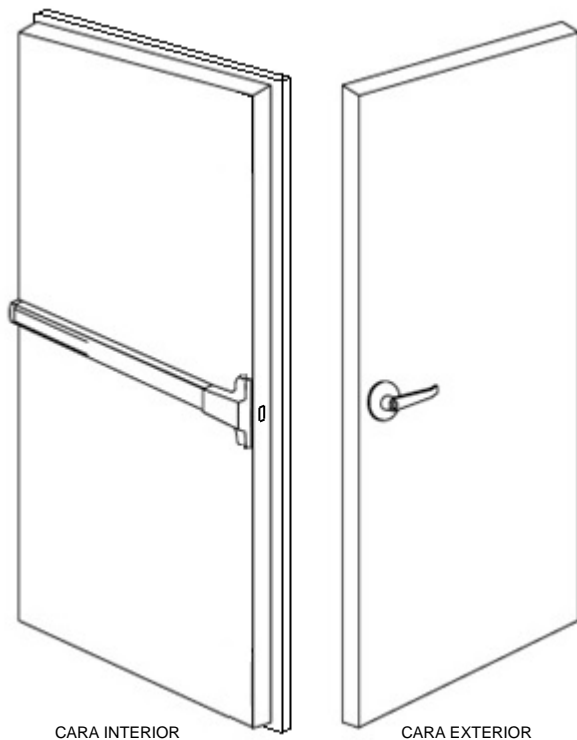

JUN-2020 IMAGEN PUERTA ABATIBLE ESTÁNDAR CON BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL Y MANIJA

## PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

### MARCO:

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina, con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

### AISLAMIENTO:

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m3 con factor aislante:

$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg. ) / (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$

$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F) / (BTU x pulg.)}$

**ESPEORES:** únicamente en 2".

### APLICACIONES:

Conservación ( $T > 0^\circ\text{c}$ )

## COMPONENTES:

- Bisagras cromadas tipo libro con mecanismo de elevación.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Barra antipánico horizontal inoxidable (lado interior).
- Manija inoxidable (lado exterior)
- Empaque inferior de arrastre.

## OPCIONALES:

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla o ventana.

## DIMENSIONES ESTÁNDAR:

0.88m.x1.89m. / 0.70m.x1.80m.

## ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 7 tornillos cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico. Fijación estándar es con tornillo de  $3/8" \Phi$  galvanizado y en puerta inoxidable es con tornillos de  $1/2" \Phi$  de nylon.
- 1 pija cabeza plana de  $1/4" \times 1 \frac{1}{2}"$

## ESPECIALIDADES:

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber configuraciones especiales con:

- Dimensiones Especiales.
- Caras en acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22 ó 26.
- Textura lisa (solo Cal. 22 y 24).

\*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.