



Ficha Técnica Abatible Modelo "E"



JUN-2020 IMAGEN DE PUERTA ABATIBLE MODELO "E"



BISAGRA DE CANTO

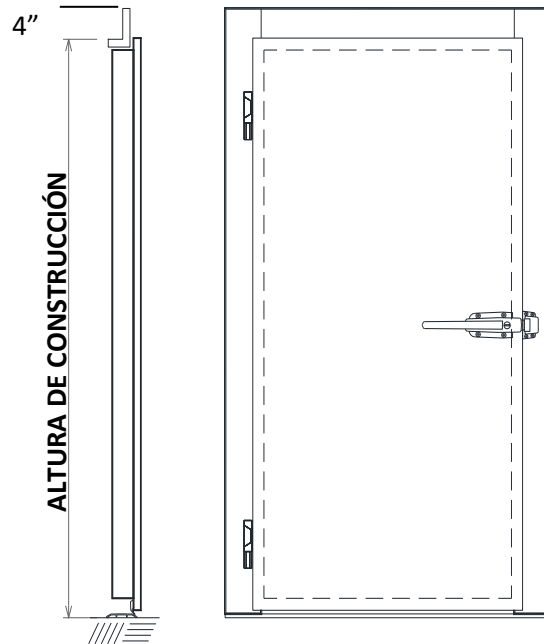

PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 26, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO:

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina, con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

AISLAMIENTO:

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:
 $K = 0.132 \text{ (BTU x pulg.) / (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$
 $R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F) / (BTU x pulg.)}$

ESPEORES: Exclusivamente 4"

APLICACIONES:

Congelación ($T \leq 0^\circ\text{C}$)
 Conservación ($T > 0^\circ\text{C}$)

COMPONENTES:

- Bisagras de canto con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra cerrojo estándar con picaporte interior de seguridad y llave.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral 110 v. (solo para congelación)
- Empaque inferior de arrastre.

OPCIONALES:

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla o ventana.

DIMENSIONES ESTÁNDAR:

0.88m. x 1.89m.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 7 tornillos cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico. Fijación estándar es con tornillo de 3/8" Φ galvanizado y en puerta inoxidable es con tornillo de 1/2" Φ de nylon.
- 1 pija cabeza plana de 1/4" x 1 1/2"

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.