

Ficha Técnica Corrediza Manual M-1 4", 5", 6" MODELO "E"



COLGADOR EN RANURA DE TROLLEY
CON TUERCAS DE FIJACIÓN Y AJUSTE



BASE CON RUEDADE EMPUJE PREUBICADA CON
ANGULO DE CIERRE Y PROTECTOR DE EMPAQUE

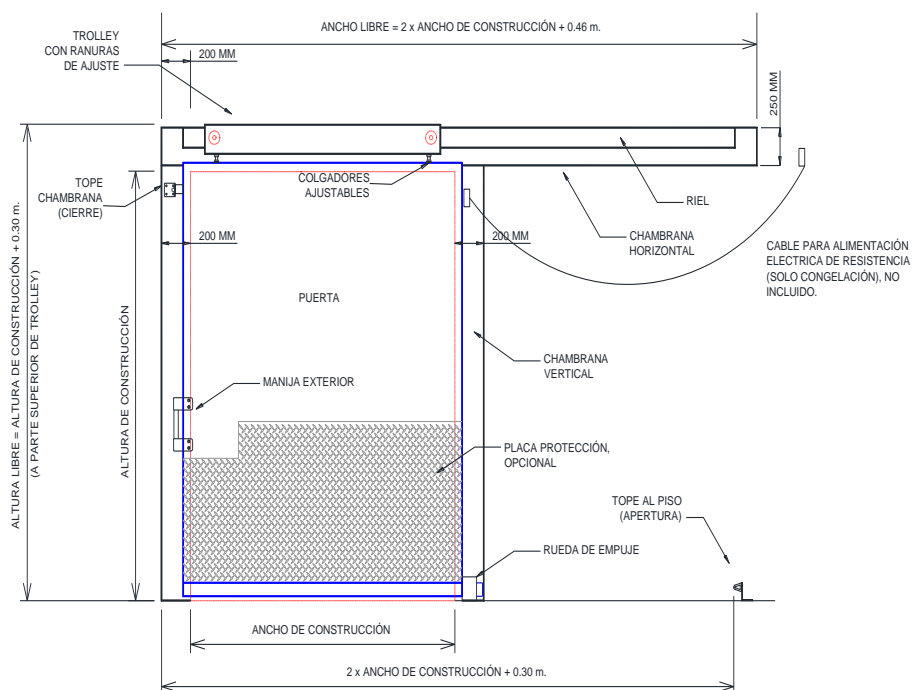


IMAGEN: PUERTA CORREDIZA DERECHA

SE REQUIERE 0.30 M. SOBRE LA ALTURA DE CONSTRUCCIÓN PARA ALOJAR CHAMBRANA HORIZONTAL Y RIEL; PARA LA AUTOMATIZACIÓN (MOTORIZACIÓN) REQUIERE UNA ALTURA DE 1.0 MT. SOBRE LA ALTURA DE CONSTRUCCIÓN.

PUERTA Y MARCO (CHAMBRANAS)

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor, forrada de lámina galvanizada pintada color blanco, textura embozada, acabado poliéster estándar calibre 26.

AISLAMIENTO

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m³ con factor de: $K = 0.132 \text{ (BTU x pulg)} / (\text{hr x pie}^2 \times \text{°F})$
 $R = 7.575 \text{ (hr x pie}^2 \times \text{°F)} / (\text{BTU x pulg})$

ESPESOR:

Dependiendo su aplicación existen bloques de 4", 5" y 6".

APLICACIONES

- Conservación ($T > 0^{\circ}\text{C}$)
- Congelación ($0^{\circ}\text{C} \geq T \geq -20^{\circ}\text{C}$)
- Ráfaga ($T < -20^{\circ}\text{C}$)

DIMENSIONES ESTÁNDAR

- Ancho: 1.22, 1.53, 1.83, 2.44, 3.05m
- Altura: 2.44, 3.05 m.

COMPONENTES:

- Manija exterior de aluminio y extremos de plástico.
- Manija interior pintada negra.
- Marco perimetral de puerta en lámina galvanizada pintada, cal. 22
- Rueda de empuje preubicada con protector de empaque vertical.
- Solera inferior de aluminio.
- Doble empaque de arrastre en *pvc flexible*.
- Topes de apertura y cierre en neopreno con base de acero con pintura electrostática.
- Resistencia eléctrica perimetral **110 v** (solo en congelación).
- EXCLUSIVO Sistema de empaque perimetral.

OPCIONALES

- Placa de aluminio para protección contra impactos, cal. 12, 14 ó 16.
- Bastones en acabado inoxidable.
- Mirilla ó Ventana.
- Sistema de automatización.

SISTEMA DESLIZABLE

- EXCLUSIVO sistema de riel, rampas y "trolley" de aluminio extruido anodizado con ranuras para fácil ajuste.
- Ruedas de nylon, con balero.

ACCESORIOS

- Conservación. - tornillos de $\Phi 3/8"$ galvanizado cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico.
- Congelación. - tornillos de $\Phi 1/2"$ de nylon cabeza de coche con tuerca, arandela y canal de PVC para enmarcar el hueco de la puerta.

ESPECIALIDADES

La información antes mencionada describe el producto de dimensiones estándar, sin embargo, puede fabricarse en tamaños especiales.

***Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.**