


Ficha Técnica "SELLO DE ANDEN FS"

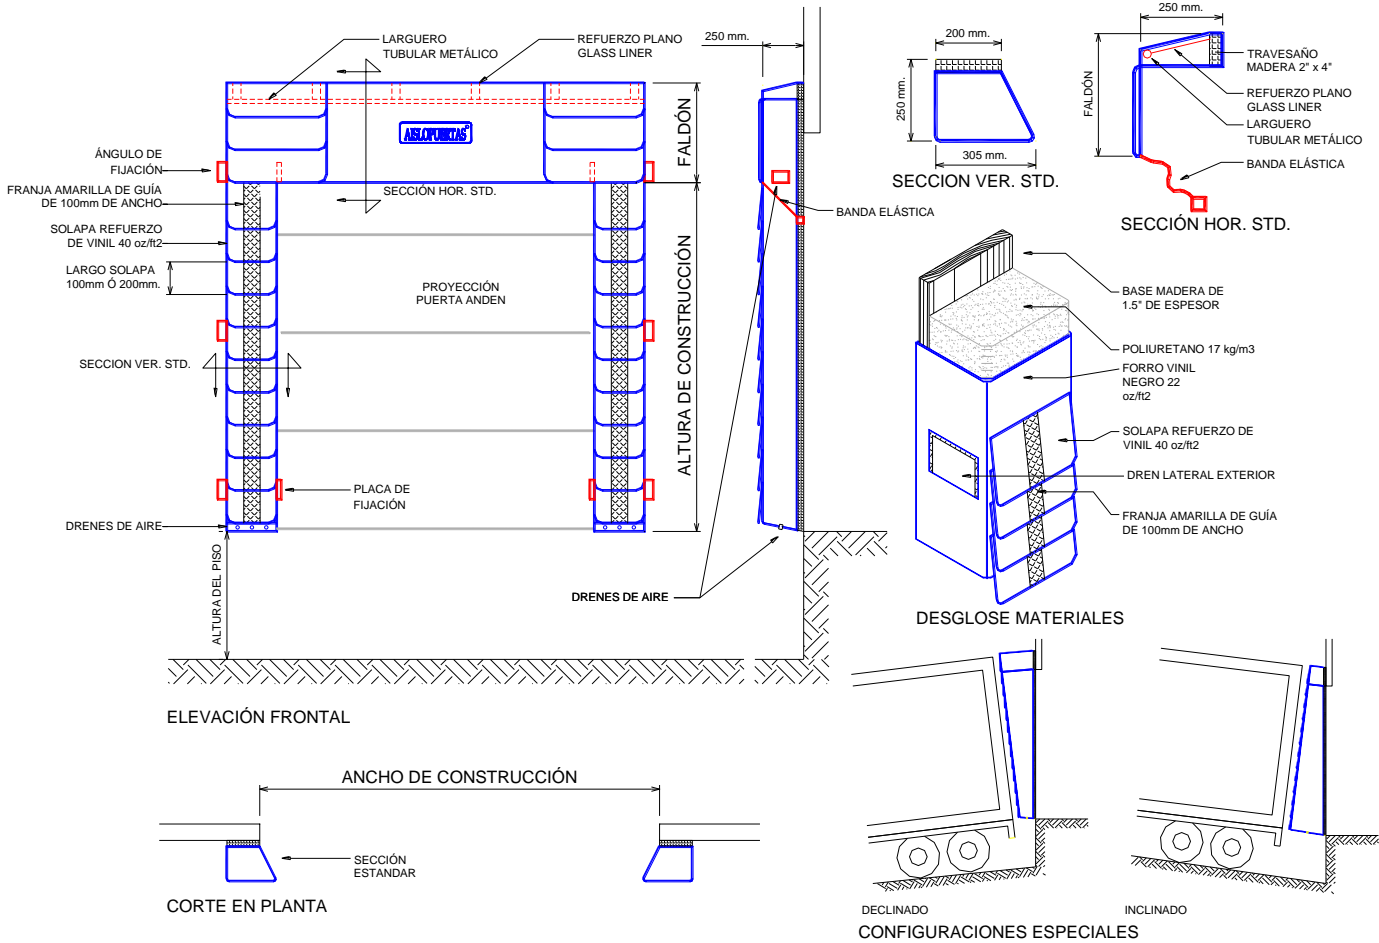

FUNCIONAMIENTO

Los sellos de andén Aislopuertas cubren lo máximo posible la unión entre las puertas de andén con las dimensiones estándar de las cajas de los vehículos de transporte de carga, reduciendo las fugas de energía en ambientes controlados.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

- 8' x 9'
- 8' x 10'

COMPONENTES

- Base de madera de 1.5" de espesor estufada y barnizada.
- Relleno de espuma de poliuretano de 17 kg/m3.
- Forro vinil negro de 22 oz/pie2.
- Refuerzo continuo en solapas de 4" (ó 8") de exposición en vinil negro de 40 oz/pie2.
- Opcionalmente con franja al centro en color amarillo de 4" de espesor.
- Faldón de 18" a 36" con refuerzos planos.

ACCESORIOS

- 9 pza. de ángulo de fijación.
- 6 pza. de placas de fijación.
- 30 Pijas de $\Phi 5/16"$ x 1-1/2" para fijar sellos a ángulos y placas.
- Drenes para exhalar e inhalar del núcleo de espuma.
- Tubo metálico galv. $\Phi 1"$.
- Bandas elásticas de sujeción.
- Fijaciones a Muro NO Incluidas.

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.