


Ficha Técnica Puerta Abatible “MARCO PERIMETRAL”

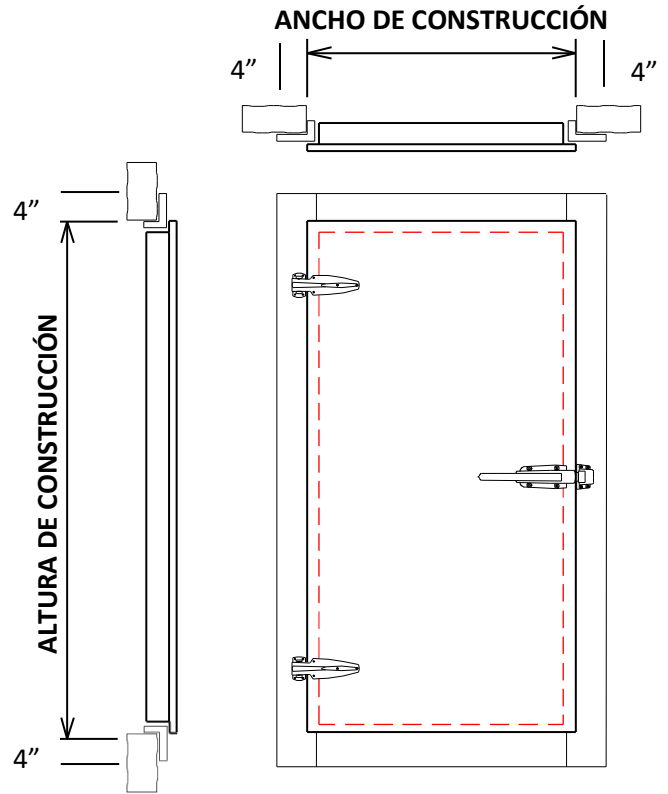

SEPT-2020

PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO:

Estructura PERIMETRAL de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina.

AISLAMIENTO:

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:

$$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg)} / (\text{hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F})$$

$$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)} / (\text{BTU x pulg})$$

ESPEORES: Dependiendo su uso existen bloques de puerta de 2.5", 4", 5" y 6"

APLICACIONES:

Congelación ($T \leq 0^\circ\text{C}$)
Conservación ($T > 0^\circ\text{C}$)

COMPONENTES:

- Bisagras tipo libro con mecanismo de elevación.
- Bisagras de perno en escotillas.
- Cerrojo y contra, estándar con picaporte interior de seguridad.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral 110 v (para uso en congelación)

OPCIONALES:

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla o ventana.
- Barra antipánico.

DIMENSIONES ESTÁNDAR:

0.88m.x1.89m. / 0.70m.x1.80m.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- Tornillos galvanizados de $\Phi 3/8"$ cabeza de coche con arandela plana, tuerca y tapón plástico. En puertas con caras de acero inoxidable, tornillos de nylon de $\Phi 1/2"$ con tuerca.

ESPECIALIDADES:

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber configuraciones especiales con:

- Dimensiones Especiales.
- Caras en acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22 ó 26.
- Textura lisa (solo Cal. 22 y 24).

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.