


Ficha Técnica Abatible “SEVEN ELEVEN”

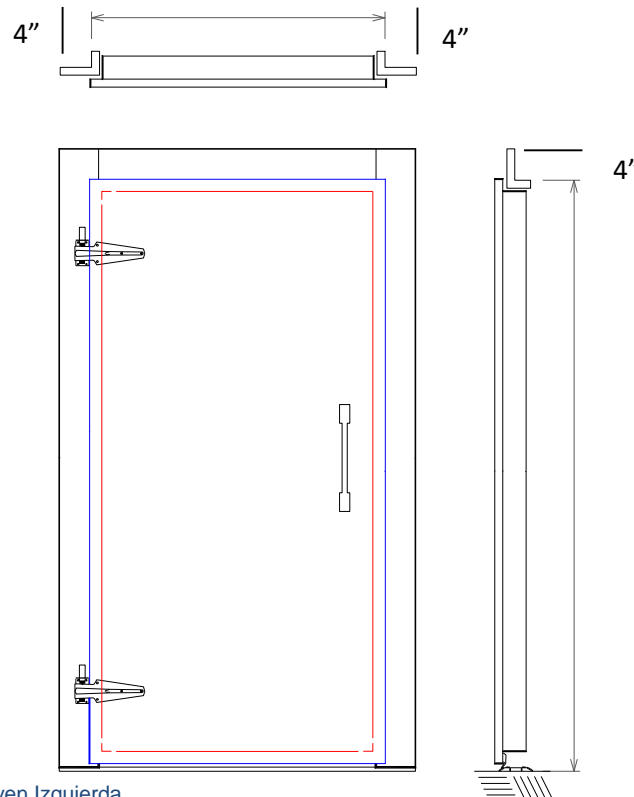

SEPT- 2020 Imagen Puerta Abatible Seven Eleven Izquierda

PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina Pintro calibre 24, en acabado poliéster estándar, color almendra y una textura embozada.

MARCO

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

AISLAMIENTO

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:

$$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg)/(hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$$

$$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)/(BTU x pulg)}$$

ESPEORES

2.5"

APLICACIONES

Conservación (T > 0°C)

COMPONENTES

- Bisagras cromadas tipo libro con mecanismo de elevación y cierre automático mediante torque mecánico.
- Manija exterior cromada SIN cerrojo.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Empaque inferior de arrastre tipo "cepillo" con membrana flexible interna.
- Placa de aluminio calibre 12 de 0.60m de altura, solo por cara interior.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

0.88m. x 1.89m.

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

- 7 tornillos cabeza de coche galvanizado, con tuerca, arandela y tapón plástico.
- 1 pija cabeza plana de ¼" x 1 ½"

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.