

Ficha Técnica Puerta Corrediza CON PUERTA TIPO ESCOTILLA

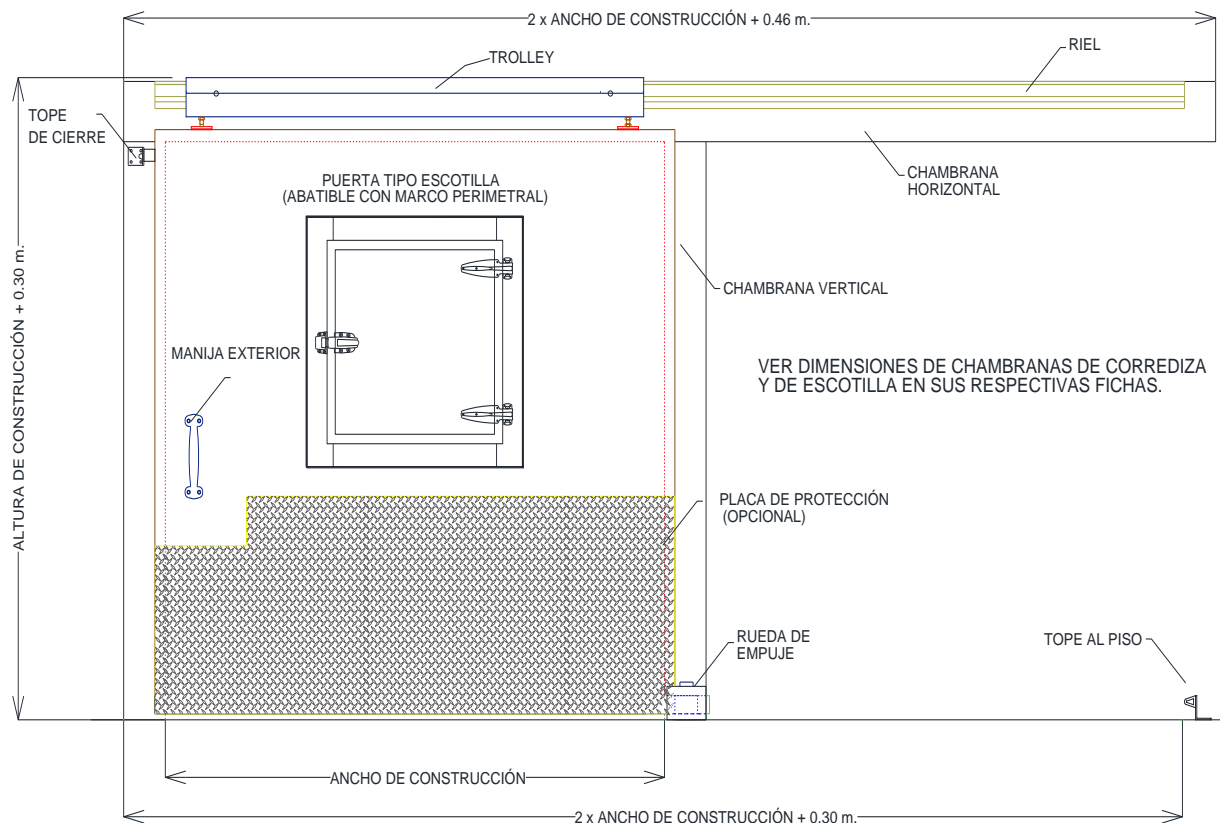


IMAGEN: PUERTA CORREDIZA 4" DERECHA

PUERTA CORREDIZA INTEGRADA CON PUERTA TIPO ESCOTILLA (ABATIBLE DE MARCO PERIMETRAL)

Sobre la base de una puerta corrediza manual de 3" de espesor mínimo, efectuamos el montaje de una puerta abatible de marco perimetral de tamaño pequeño; el hueco en el que se coloca la puerta abatible, se ubica a la mitad del ancho y cuando menos a 18 cms de altura a partir de la parte inferior de la puerta corrediza.
Altura a definir por parte del cliente.

Es importante mencionar que cada caso debemos revisarla en forma especial para asegurar la integridad del montaje y funcionalidad de ambas puertas.

ESPEORES

Dependiendo su aplicación existen bloques de corrediza de 3", 4", 5" y 6" y abatibles de 2-1/2" y 4".

APLICACIONES

- Conservación ($T > 0^{\circ}\text{C}$)
- Congelación ($0^{\circ}\text{C} \geq T \geq -20^{\circ}\text{C}$)

* Para detalle de los Componentes tanto de la Puerta Corrediza como Abatible refiérase a las fichas respectivas:

* En caso de aplicaciones de Congelación, ambas puertas deberán ser solicitadas para este propósito. Cada puerta cuenta con su caja de registro para recibir el cable para la alimentación eléctrica 110 volts.

ACCESORIOS PARA FIJAR MARCO DE PUERTA ABATIBLE AL BLOQUE DE LA PUERTA CORREDIZA

- Conservación. - tornillos de acero en acabado galvanizado cabeza de coche de 3/8" Φ con tuerca, arandela y tapón plástico.
- Congelación. - tornillos de nylon cabeza de coche de 1/2" Φ con tuerca, arandela y canal de PVC para enmarcar el hueco de la puerta.
- Tornillos de nylon de $\Phi 1/2$ " con tuerca en puertas con caras de acero inoxidable

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.