


Ficha Técnica Abatible "BiPartida"

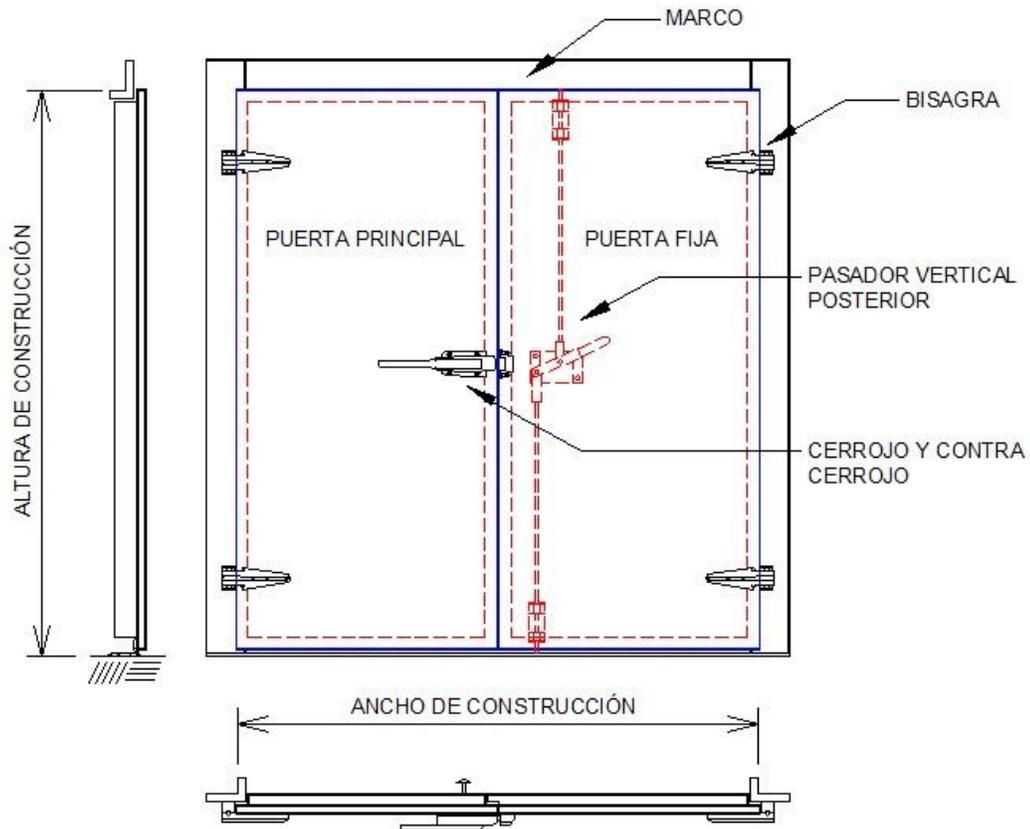

JUL-2020

PUERTA ABATIBLE

Doble Hoja Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

AISLAMIENTO

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:

$$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg)} / (\text{hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F})$$

$$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)} / (\text{BTU x pulg})$$

ESPEORES

2.5" y 4"

APLICACIONES

Conservación (T > 0°C)

COMPONENTES

- Bisagras tipo libro con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra, estándar con picaporte interior de seguridad.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Empaque inferior de arrastre.
- Pasador vertical en puerta fija.

OPCIONALES

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Mirilla o ventana.
- Resistencia eléctrica perimetral 110 volts.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Barra antipánico (espesor 2").

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Fabricados a solicitud del cliente.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Tornillos galvanizados cabeza de coche 3/8"Φ con tuerca, arandela y tapón plástico, cantidad según dimensiones.
- Tornillos de nylon cabeza de coche 1/2"Φ con tuerca, en puertas con caras de acero inoxidable.

ESPECIALIDADES

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber variaciones como:

- Acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22,26
- Textura lisa (solo Cal. 22 y 24).

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.