


Ficha Técnica Puerta Abatible “ESCOTILLA”



HERRAJES ESTANDAR DE ESCOTILLAS



ANCHO DE CONSTRUCCIÓN

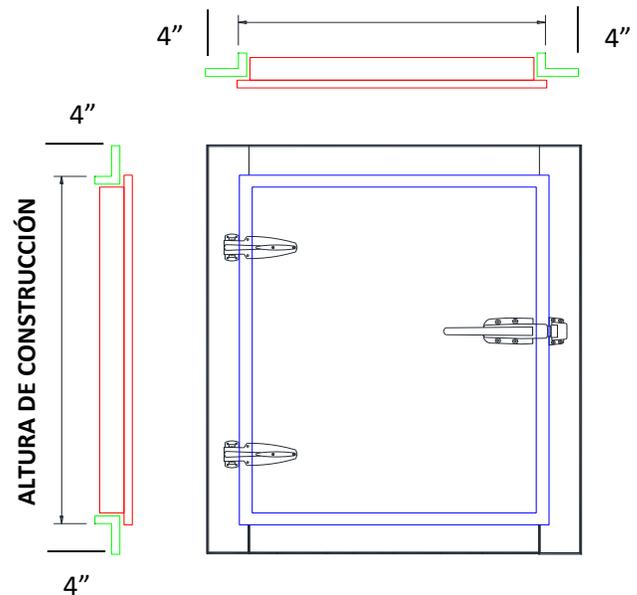

PUERTA ABATIBLE TIPO ESCOTILLA

Fabricada como estándar en lámina pintada calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

MARCO

Estructura PERIMETRAL de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina.

AISLAMIENTO

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:

$$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg)} / (\text{hr. x pie}^2 \times \text{°F})$$

$$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \times \text{°F)} / (\text{BTU x pulg})$$

ESPEORES

2.5", 4", 5" Y 6"

APLICACIONES

- Congelación ($T \leq 0^{\circ}\text{C}$)
- Conservación ($T > 0^{\circ}\text{C}$)

COMPONENTES

- Bisagras chicas, de tipo libro, perno (sin levante) cromadas.
- Cerrojo y contra cromados, SIN picaporte interior de seguridad.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral 110 v (para uso en congelación)

OPCIONALES

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla o ventana.
- Bisagra cromada tipo libro con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra cromados, estándar con picaporte interior de seguridad.

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

- Tornillos galvanizados de $\Phi 3/8$ " cabeza de coche con arandela plana, tuerca y tapón plástico. En puertas con caras de acero inoxidable, tornillos de nylon de $\Phi 1/2$ " con tuerca.

ESPECIALIDADES

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber configuraciones especiales con:

- Dimensiones especiales.
- Acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22, 26, etc.
- Textura lisa (solo cal. 22 y 24).

DIMENSIONES ESTÁNDAR

0.30m.x0.30m. / 0.40m.x0.40m.

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.