

Ficha Técnica Abatible "Euro"




Bisagra de levante




Cerrojo con llave



Liberador interior

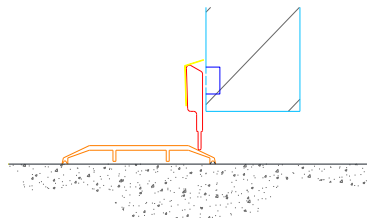

Detalle Arrastre

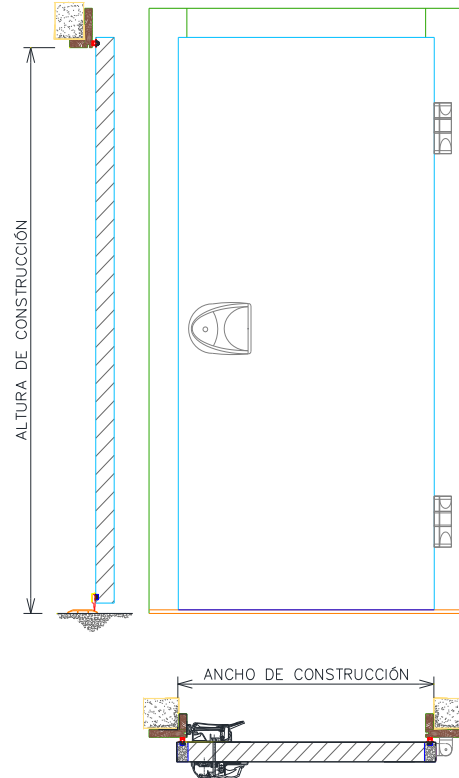

SEPT-2020 - IMAGEN ABATIBLE EURO SENTIDO DERECHO

PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina galvanizada y pintada Pintro calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

Moldura perimetral del bloque en acero inoxidable 304 calibre 22 liso.

MARCO

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

AISLAMIENTO

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m³ con factor aislante:

$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg) / (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$

$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F) / (BTU x pulg)}$

ESPEORES. Dependiendo según su uso existen bloques de puerta de 2.5" y 4"

APLICACIONES

Congelación ($T \leq 0^\circ\text{C}$)

Conservación ($T > 0^\circ\text{C}$)

COMPONENTES

- Bisagras hechas de plásticos compuestos, intercambiables y ajustables, con mecanismo de elevación. Capacidad de carga máxima de 80 kgs.
- Cerrojo con llave y contra con picaporte interior de seguridad, hechos de plásticos compuestos.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral 110 v. (solo para congelación)
- Empaque inferior de arrastre.

OPCIONALES

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 o 16.
- Mirilla o ventana.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

0.88m. x 1.89m.

0.70m. x 1.80m. (Congelación)

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

- Tornillos galvanizados de $\Phi 3/8"$ cabeza de coche con arandela plana, tuerca y tapón plástico. En puertas con caras de acero inoxidable, tornillos de nylon de $\Phi 1/2"$ con tuerca.
- 1 pija cabeza plana de $1/4" \times 1 1/2"$

ESPECIALIDADES

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber variaciones como:

- Dimensiones Especiales.
- Acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22,26
- Textura lisa (solo cal. 22 y 24).

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.