

Ficha Técnica Corrediza

ATMÓSFERA CONTROLADA MANUAL

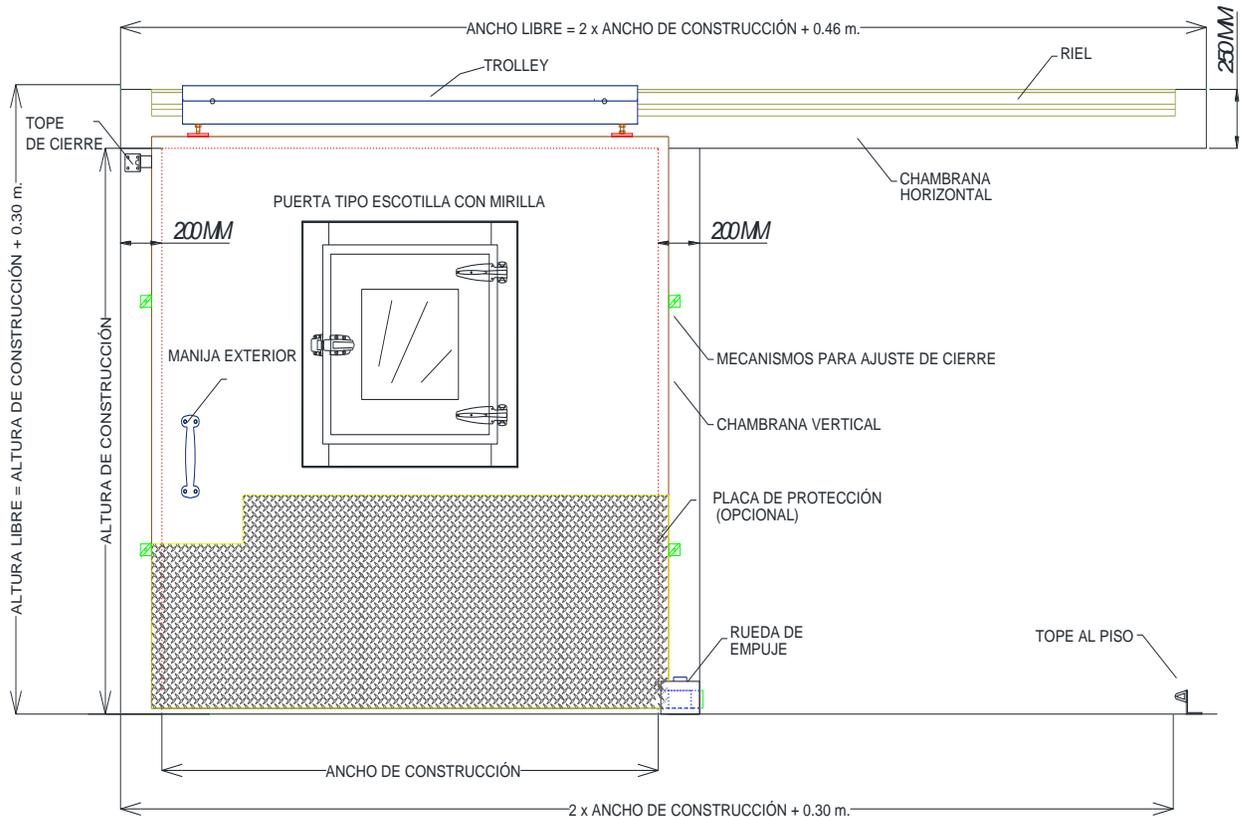


IMAGEN: PUERTA CORREDIZA A.C. DERECHA

SEPT-2020

PUERTA Y MARCO (CHAMBRANAS)

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor, forrada de lámina galvanizada y pintada color blanco, textura embozada, en acabado poliéster estándar.

Modelo Estándar.- Calibre 24.

Moldeo E.- Calibre 26.

AISLAMIENTO:

Núcleo de espuma rígida de poliuretano de una densidad de 40 kg/m³ con factor de:

$K = 0.132 \text{ (BTU} \times \text{pulg)} / (\text{hr.} \times \text{pie}^2 \times \text{°F})$

$R = 7.575 \text{ (hr.} \times \text{pie}^2 \times \text{°F)} / (\text{BTU} \times \text{pulg})$

ESPEORES: Dependiendo según su aplicación puede ser de 4" (estándar), 5" y 6".

APLICACIONES:

Conservación ($T > 0^{\circ}\text{C}$)

Congelación ($0^{\circ}\text{C} \geq T \geq -20^{\circ}\text{C}$)

DIMENSIONES ESTÁNDAR:

- Ancho: 1.22, 1.53, 1.83, 2.44m.
- Altura: 2.44m.

COMPONENTES

- Mecanismos inoxidables para ajuste de cierre perimetral.
- Mirilla 14"x14" cristal templado con relleno de argón, en puerta tipo escotilla de 0.85 x 0.85 m.
- Angulo-tope en piso, desmontable para fácil acceso.
- Manija exterior cromada.
- Manija interior pintada negra.
- Marco perimetral de vestido de puerta en lámina de acero inoxidable 304, calibre 18.
- Rueda de empuje c/solera cierre.
- Topes en chambrana y en piso, de neopreno extruido con base de acero galvanizado.
- Empaque perimetral de espuma de neopreno con adhesivo, fácilmente reemplazable.

OPCIONALES

- Placa de aluminio para protección contra impactos de 90 cm de altura, exterior y/o interior, calibres 12, 14 ó 16.

OPCIONALES

- Bastones de apertura, interior y exterior $H \geq 2.44$ mts
- Una o ambas caras de inoxidable 304 calibre 24.

SISTEMA DESLIZABLE

- EXCLUSIVO sistema de riel ligero, rampas y trolley de aluminio extruido anodizado.
- Ruedas de nylon.

ACCESORIOS DE FIJACIÓN

Conservación- tornillos de $\Phi 3/8"$ galvanizado cabeza de coche con tuerca, arandela y tapón plástico.
Tornillos de nylon de $\Phi 1/2"$ con tuerca en puertas con caras de acero inoxidable.

ESPECIALIDADES

- Dimensiones Especiales.
- Acabado inoxidable cal. 24.
- Lamina calibre 22.
- Textura lisa (solo cal. 22 y 24).

*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.