


# Ficha Técnica Puerta Abatible “ESTÁNDAR”



SEPT-2020 IMAGEN PUERTA ABATIBLE ESTÁNDAR

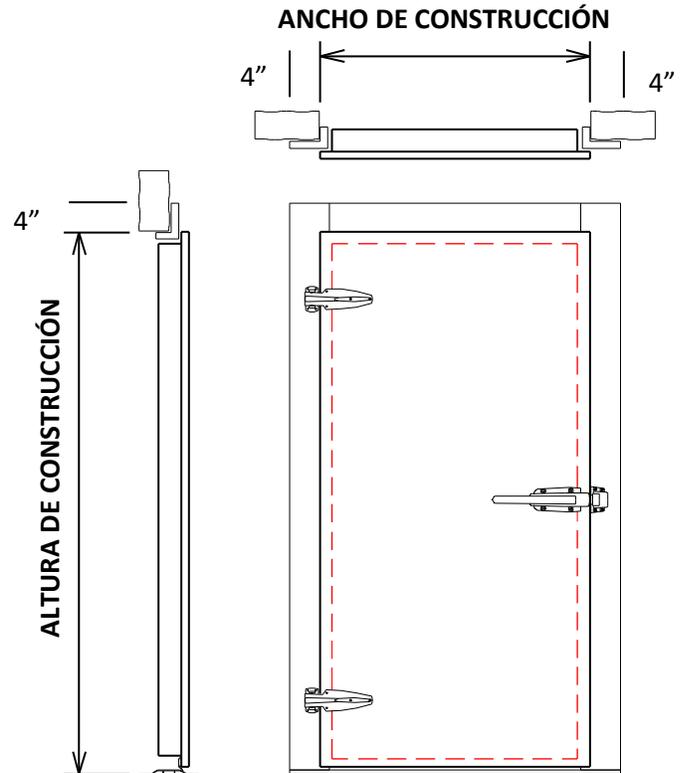

## PUERTA ABATIBLE

Fabricada como estándar en lámina pinto calibre 24, en acabado poliéster estándar, color blanco y una textura embozada.

## MARCO

Estructura de madera estufada y barnizada de 1" de espesor forrada de lámina, con base inferior de sardinel de aluminio extruido de 4" de ancho.

## AISLAMIENTO

Núcleo de espuma rígida de poliuretano con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup> con factor aislante:

$$K = 0.132 \text{ (BTU x pulg.) / (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F)}$$
$$R = 7.575 \text{ (hr. x pie}^2 \text{ x } ^\circ\text{F) / (BTU x pulg.)}$$

## ESPEORES

2", 2.5", 4", 5" y 6", dependiendo su uso.

## APLICACIONES

Congelación ( $T \leq 0^\circ\text{C}$ )  
Conservación ( $T > 0^\circ\text{C}$ )

## COMPONENTES

- Bisagras cromadas tipo libro con mecanismo de elevación.
- Cerrojo y contra, estándar con picaporte interior de seguridad.
- Empaque magnético perimetral reemplazable.
- Resistencia eléctrica perimetral **110 v** (para uso en congelación)
- Empaque inferior de arrastre.

## OPCIONALES

- Placa de aluminio antiderrapante para protección contra impactos en cara exterior y/o interior, calibre 12, 14 ó 16.
- Pistón auxiliar de cierre.
- Mirilla ó ventana.
- Barra antipánico (espesor 2").

## ACCESORIOS DE FIJACIÓN

- Tornillos galvanizados de  $\Phi 3/8"$  cabeza de coche con arandela plana, tuerca y tapón plástico. En puertas con caras de acero inoxidable, tornillos de nylon de  $\Phi 1/2"$  con tuerca.
- 1 pija cabeza plana de  $1/4" \times 1 1/2"$

## ESPECIALIDADES

La información antes mencionada describe el producto estándar, sin embargo, puede haber configuraciones especiales con:

- Dimensiones Especiales.
- Acabado inoxidable.
- Lámina Calibre 22 o 26.
- Textura lisa (solo Cal. 22 y 24).

## DIMENSIONES ESTÁNDAR

0.88m. x 1.89m. / 0.70m. x 1.80m.

\*Consulte a su asesor de ventas para cualquier duda.